



## ALLGEMEINE INFORMATION

Die Eos Fader Wings können als erweiterte Playback-Steuerung mit Eos Ti, Gio, Gio @5, Ion, Ion Xe, Ion Xe 20, Eos/Ion/Ion Xe RPU's, RVI's, ETCnomad (PC oder Mac nativ) sowie ETCnomad Puck eingesetzt werden.

Bis zu drei Wings können mit jedem der genannten Geräte verbunden werden. Die beiden Versionen – x40 mit 40 x 45 mm Fader oder x20 mit 20 x 45 mm Fader bieten vier, bzw. zwei hochauflösende, monochrome 4,2" Anzeigen sowie je zwei Tasten pro Fader. Die Wings erkennen wenn eine aktive USB-Datenverbindung besteht sowie Stromversorgung über das externe Netzteil erfolgt und schalten sich automatisch an, bzw. aus.

Angeschlossene Geräte müssen mit Microsoft Windows 7 und höher oder Mac OSX 10.11 (El Capitan) oder später betrieben werden. Diese Wings sind NICHT mit Windows XP kompatibel.

### MERKMALE

- Umschaltbare Playbacks (bis zu 100 Seiten)
- Belegung der Seiten/Bänke wird im Setup Menü festgelegt
- Tasten/Fader und Konfigurations-Mapping wird auf integrierten Anzeigen dargestellt
- Zwei USB Stecker
- VESA-Montage möglich, 100x100 mm
- Öse für Kensington-Schloss

### SCHNITTSTELLEN

- Stromversorgung (100 – 240VAC bei 50/60Hz) über externes Netzteil
- Zwei USB-Ports

## BESTELLINFORMATION

### Eos Fader Wings

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG
4240A1023-EU	Eos Standard Fader Wing 20
4240A1024-EU	Eos Standard Fader Wing 40

### Eos Fader Wing Zubehör

ARTIKELNR	BESCHREIBUNG
4240A1020-EU	Eos Programming Wing
I10014	Eos Combined Fader Wing Flightcase (Fader Wing und Motorized Fader Wing 10 und 20)
4380A1011	ETCnomad 512 Steuerung*
4380A1121	ETCnomad Puck 512 Mini PC*

\*Bitte beachten: ETCnomad und ETCnomad Puck sind auch mit 6.144 Ausgängen erhältlich.

### Lieferumfang:

- Externe Stromversorgung
- IEC auf UK13A und IEC auf Schuko Kabel
- Staubabdeckung
- USB-Kabel

### Die Wings sind kompatibel mit:

- Eos Ti
- Gio
- Gio @5
- Ion (nur mit Windows 7)
- Ion Xe und Ion Xe 20
- Eos/Ion/Ion Xe Remote Processor Units
- RVI/RVI3
- ETCnomad für PC/Mac (benötigt ETCnomad Steuergerät und Ausgabegerät)
- ETCnomad Puck

Bitte beachten: Diese Wings können nicht mit Element oder Geräten betrieben werden, die auf Windows XP basieren.

## GEWICHTE UND ABMESSUNGEN

## Eos Fader Wing Abmessungen\*




ARTIKELNR.	HÖHE	BREITE	TIEFE
	mm	mm	mm
Eos FW 40	100	566	362
Eos FW 20	100	307	362

## Eos Fader Wing Gewichte\*

ARTIKEL	GEWICHT	VERSANDGEWICHT
	kg	kg
Eos FW 40	3,9	6,1
Eos FW 20	2,3	4,2

\*typische Abmessungen und Gewichte

## EOS FADER WING 40

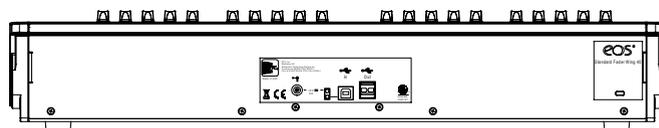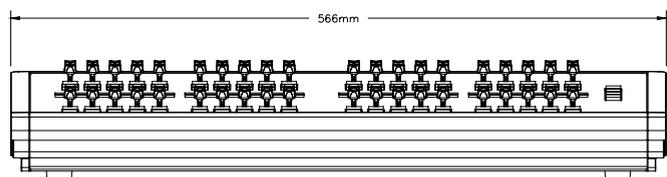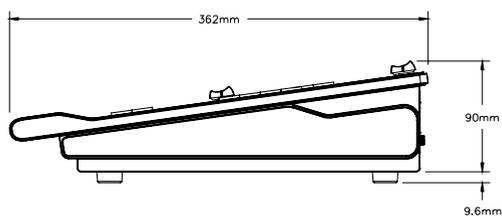

## EOS FADER WING 20

