



## ALLGEMEINE INFORMATION

Optionaler Haupt-/Backup-Rechner für Eos Titanium, Eos und Gio Steuersystem. Die Eos RPU3 kann außerdem als Standalone-Playback-Controller eingesetzt werden.

### MERKMALE

- 4.096 oder 24.576 Ausgabekanäle/Parameter
- 32.768 Steuerkreise
- Bis zu 99 unabhängige Benutzer
- Verteilte Kreiskontrolle
- Zugriff auf sämtliche Eos-Steuerfunktionen
- 20 vom Benutzer programmierbare Tasten auf der Frontseite
- 6 LED Statusanzeigen auf der Frontseite
- 19-Zoll Einbaugehäuse mit 2 HE

### ANSCHLÜSSE

- Stromversorgung 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
- Zwei individuell konfigurierbare Ethernet-Ports, gem. POE-Standard 802.3af
- ETCNet2, Net3, Artnet sowie Avab/UDP Ausgabeprotokolle
- Drei Display-Ports für externe Monitore (Mindestauflösung 1280x1024) optional mit Single- oder Multitouch Bildschirmsteuerung
- Vier DMX 512A/RDM Anschlüsse
- Schaltkontakt-Eingänge über Sub-D Anschluss
- 7 universelle USB-Anschlüsse
- Funkfernbedienung Radio Focus Remote (RFR)
- MIDI Timecode, MIDI Show Control über Gateway
- Phone Fernbedienung
- MIDI In/Out (MIDI Timecode, MIDI Show Control)
- SMPTE Timecode über Gateway
- Externsignale (12 analoge Eingänge, 12 Schaltkontakt-Ausgänge, RS-232) über Gateway

## BESTELL-INFORMATION

### Eos RPU3 Remote Processor Unit

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG
4350A1015-EU	Eos Remote Processor Unit 3 (RPU3), 4.096 Ausgänge (max. 24.576 Ausgänge)
4250A0064	Eos RPU3 Kreiserweiterung auf 24.576 Ausgänge mit Systemkauf
4250A0063	Eos RPU3 Kreiserweiterung auf 24.576 Ausgänge After Sales
4380A1011	ETCnomad 512 (Als Klient)

### Eos Remote Processor Unit Zubehör

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG
4240A1021-EU	Eos Motorized Fader Wing 10
4240A1022-EU	Eos Motorized Fader Wing 20
4240A1023-EU	Eos Standard Fader Wing 20
4240A1024-EU	Eos Standard Fader Wing 40
4250A1130	Net3 RVI3 (Remote Video Interface 3)
4250A1122	ETCpad - Portable Access Device
M8199-F	23-Zoll 10-Punkt Multi-Touch Monitor, DVI/VGA 1920x1080, 16:9 (nur Win7)
M8200-F	27-Zoll 10-Punkt Multi-Touch Monitor, DVI/VGA 1920x1080, 16:9 (nur Win7)

Siehe auch ETC Net3 Serie für Net3 DMX/RDM, Show Control und I/O-Gateways.

### IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

- Maus und Mauspad
- Alpha-numerische US-Tastatur
- Drei Display Ports auf DVI Adapter
- IEC auf UD13A und IEC auf Schuko Netzkabel

GEWICHTE UND ABMESSUNGEN

Eos RPU3 Abmessungen\*


MODELL	HÖHE	BREITE	TIEFE
	mm	mm	mm
Eos RPU3	89	435	345

Eos RPU3 Gewichte\*


MODELL	GEWICHT	VERSANDGEWICHT
	kg	kg
Eos RPU3	10,2	16,0

\*Typische Gewichte und Abmessungen


REAR VIEW




SIDE VIEW

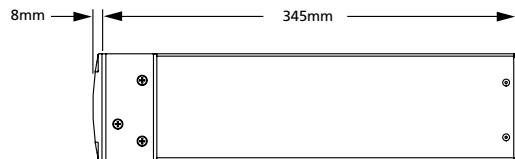

TOP VIEW

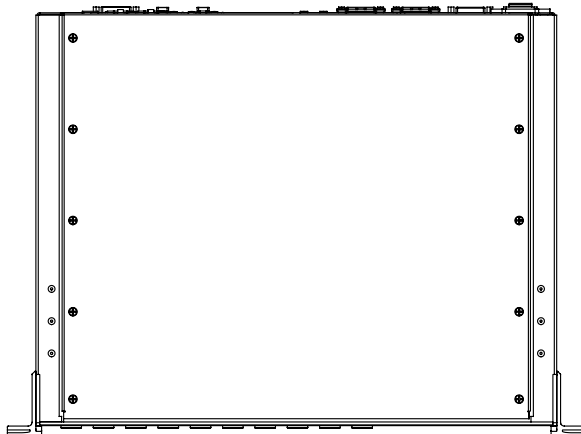

FRONT VIEW

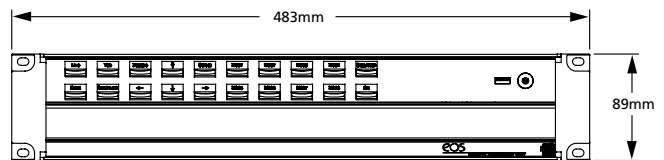

HÄNDLERSTEMPEL



**Corporate Headquarters** • 3031 Pleasant View Rd, PO Box 620979, Middleton WI 53562 0979 USA • +1 608 831 4116  
**London, UK** • Unit 26-28, Victoria Industrial Estate, Victoria Road, London W3 6UU, UK • +44 (0) 20 8896 1000  
**Rome, IT** • Via Pieve Torina, 48, 00156 Rome, Italy • +39 (06) 32 111 683  
**Holzkirchen, DE** • Ohmstrasse 3, 83607 Holzkirchen, Germany • +49 (80 24) 47 00-0  
**Hong Kong** • Room 1801, 18/F, Tower 1 Phase 1, Enterprise Square, 9 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong • +852 2799 1220  
**Web** • etconnect.com • Copyright©2018 ETC. All Rights Reserved. All product information and specifications subject to change. 4350L1015-DE Rev G 02/2018