


Limax

Bühnen -und Studiobeleuchtung GmbH



Verfolger



Typ AGO 2500 HMI V 7°-17°

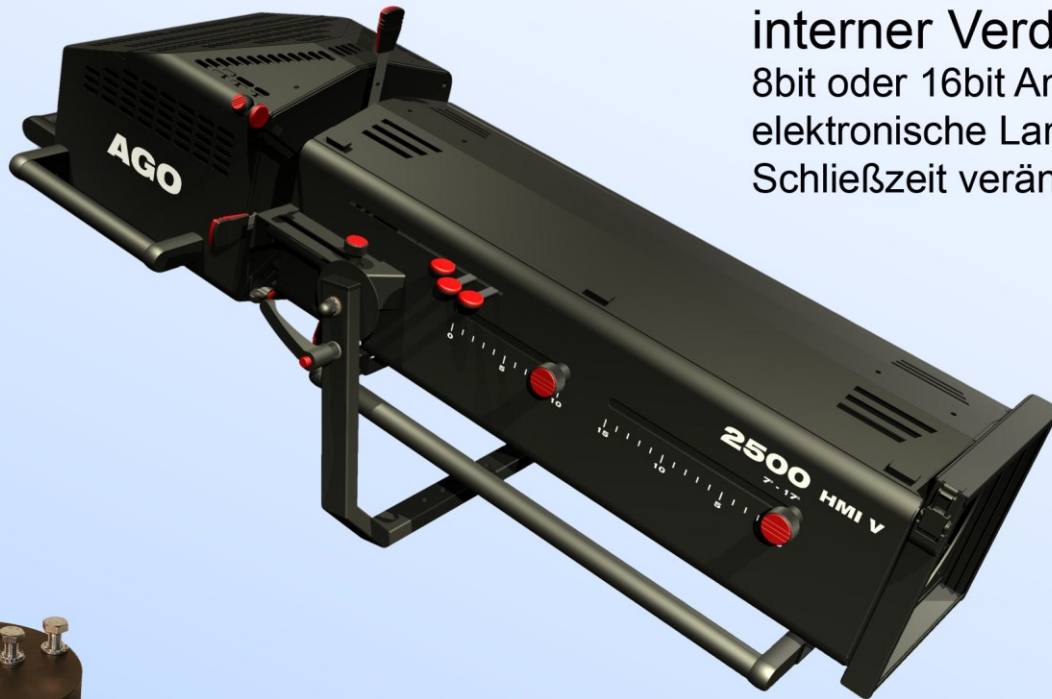


interner Verdunkler
8bit oder 16bit Ansteuerung
elektronische Lampendimmung
Schließzeit veränderbar



DFK-150
Kugelgelagerter
Drehflansch

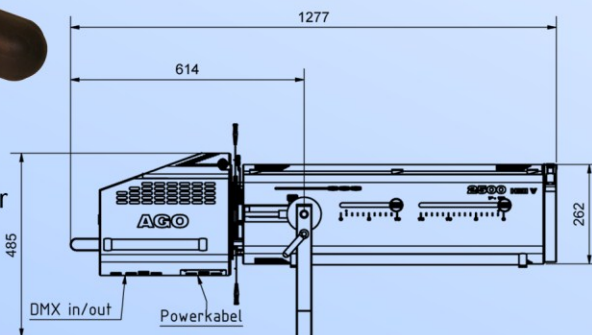

optional:
Universalbügel
individuell einstellbar

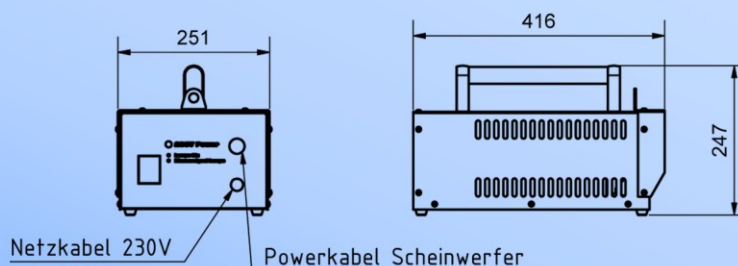

**flexibles aufsteckbares externes
Handsteuerungsmodul**
mit Schiebepotentiometer zur Verdunklerregelung
und Umschaltung DMX - Handbetrieb
Flash Taster

6 fach Handfarbwechsler





Der AGO 2500 HMI V ist Teil einer neuen Produktlinie. Einfache Bedienung kombiniert mit hervorragender Lichtqualität im gesamten Zoombereich prägen die Anwenderfreundlichkeit des Produktes. Mechanische Lichtschwächung durch innenliegenden motorischen Verdunkler, Irisblende und 4fach-Schieber mit Gobo-Einschub ermöglichen eine kompakte Anwendung.

Technische Grundausrüstung:

<p>▪ Optik</p>	<p>–Lampe: HMI 2500 W/S kurze Bauform 240.000 lm / t(h) 500 (im Lieferumfang enthalten) –Fassung: SFA21, –Kondensoroptik –Zoom-Optik 7°- 17° –Innen liegenden 3-fach Filterwechsler bestückt mit Frostfilter und CTO Filter</p>	<p style="text-align: center;">Fotometrie:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Distanz</th> <th colspan="2">Öffnungswinkel</th> </tr> <tr> <th>7°</th> <th>17°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20 m</td> <td>12.000 lx</td> <td>2.000 lx</td> </tr> <tr> <td>30 m</td> <td>5.400 lx</td> <td>1.000 lx</td> </tr> </tbody> </table>	Distanz	Öffnungswinkel		7°	17°	20 m	12.000 lx	2.000 lx	30 m	5.400 lx	1.000 lx
Distanz	Öffnungswinkel												
	7°	17°											
20 m	12.000 lx	2.000 lx											
30 m	5.400 lx	1.000 lx											
<p>▪ Innen liegender Verdunkler</p>	<p>– 8 Bit und 16 Bit - Ansteuerung</p>												
<p>▪ Lampensteuerung</p>	<p>– Start: manuell oder über DMX (Heißzündung) – elektronische Lampendimmung bis 50%</p>												
<p>▪ Externes elektronisches Vorschaltgerät (PVG)</p>	<p>– Gewicht: 14 kg – LBH: 410 mm x 245 mm x 250 mm – 2m Schuko Anschlussleitung – 3m Verbindungsleitung (PVG - Scheinwerfer)</p>												
<p>▪ Bedienmerkmale</p>	<p>– Aufnahme für Farbwechsler 245 mm x 245 mm – Schieberpaket drehbar mit Projektionseinschub und Irisblende – Einfache DMX-Adressierung mit LED-Adressanzeige – Flexibel aufsteckbares externes Handsteuermodul zur Verdunklerregelung und Umschaltung DMX ↔ Handbetrieb – Wahlweise Drehpoti oder Schiebepoti – abgestimmte Griffelemente für vielseitigen Einsatz – Farbfolieneinschub 245 mm x 245 mm – 24 V / 1 A / DMX – Bereitstellung für Farbwechsler</p>												
<p>▪ Maße</p>	<p>– Länge: 1276 mm – Höhe: 665 mm – Breite: 490 mm – Gewicht: 31kg</p>												
<p>▪ Optionen</p>	<p>– Farbfolienrahmen – Gobo- Halter – Farbwechsler – Drehflansch DFK 150 – 6 fach Handfarbwechsler</p>												

* bei horizontaler Nullstellung des Scheinwerfers

Dipl.-Ing. Jens Adam
Geschäftsführer
Zum Wasserwerk 19, 15537 Erkner

Tel.: 03362/58510
Fax: 03362/585118
E-Mail: info@limax-erkner.de
Homepage: www.limax-erkner.de