


ATTO PC 2000



Spot professionale 2000W con lente PC ø200mm, porta-lampada G22, messa a fuoco con avanzamento orizzontale elicoidale e microinterruttore di sicurezza. Completo di telaio porta-gelatina e rete di protezione.

2000W professional spot with ø200mm plano-convex lens, adjustable G22 lamp-holder, horizontal screw focus mechanism and microswitch disconnecter. Complete with colour frame and safety guard.

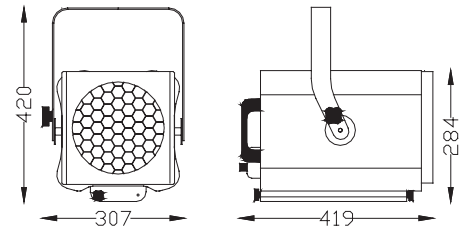



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

						IP		
230/240V AC	2000 W	GLASS Ø 87 mm	SAFETY MICRO SWITCH	EXTRUDED ALUMINIUM + STEEL SHEETS	10,3 Kg	20	G22	EPOXIDIC POWDER

VARIANTI - OPTIONS

ACCESSORI - ACCESSORIES



Cod.	Dimensioni porta accessori Accessori frame dimensions	Dimensione lente frontale Frontal lens dimension	Optica Optics	€
0335011305	245x245 mm	200 mm	PC 9° - 70°	

Cod. 0135491308 CP 75 LAMP 2000W	Cod. 0400003505 COLOR FRAME
	

PHOTOMETRIC DATA

		9°							
Dist. m		5	8	11	14	17	20	23	26
Lux		15120	5906	3124	1929	1308	945	715	559
Diam. m		0,8	1,3	1,8	2,2	2,7	3,2	3,7	4,2

		70°							
Dist. m		3	4	5	6	7	8	9	10
Lux		2700	1519	972	675	496	380	300	243
Diam. m		4,2	5,6	7	8,4	9,8	11,2	12,6	14

Cod. 0500003505 SAFETY GUARD	Cod. 0100003505 4 LEAF BARNDOOR
	

Cod. 1300004505 HOOK CLAMP	Cod. 9184000000 SINGLE TRUSSCLAMP
	

Cod. 1400500000 Ø3MM STEEL SAFETY BOND	
	



LED THEATRE

TRADITIONAL THEATRE

STAGE

DIMMER

CONSOLES