


CURVA PC 1200



Spot professionale 1000/1200W con lente PC ø150mm, porta-lampada GX9,5, messa a fuoco con avanzamento orizzontale elicoidale e microinterruttore di sicurezza. Completo di telaio porta-gelatina e rete di protezione.

Professional 1000/1200W spot with ø150mm plano convex lens, adjustable Gx9,5 lamp-holder, horizontal screw focus mechanism and microswitch disconnecter. Complete with colour frame and safety guard.

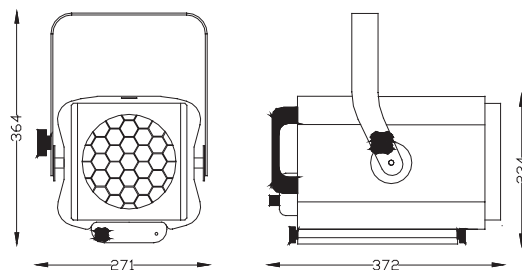



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

								
230/240V AC	1200 W	GLASS Ø 100 mm	SAFETY MICRO SWITCH	EXTRUDED ALUMINIUM + STEEL SHEETS	6,4 Kg	IP 20	GX9,5	EPOXIDIC POWDER

VARIANTI - OPTIONS



ACCESSORI - ACCESSORIES

Cod.	Dimensioni porta accessori Accessori frame dimensions	Dimensione lente frontale Frontal lens dimension	Optica Optics	€
0231011305	185x185 mm	150 mm	PC 8° - 60°	



Cod. 0131560708 CP 90 LAMP W1200	Cod. 0130320708 T19 LAMP W1000
	


PHOTOMETRIC DATA



Dist. m	8° a fuoco on focus							
	2	5	8	10	12	15	18	20
Lux	61200	9792	3825	2448	1700	1088	756	612
Diam. m	0,3	0,7	1,1	1,4	1,7	2,1	2,5	2,8

Cod. 0126440708 CP 67 LAMP W650	Cod. 0402003105 COLOR FRAME
	

Dist. m	60° a fuoco on focus							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Lux	9750	2438	1083	609	390	271	199	152
Diam. m	1,2	2,3	3,5	4,6	5,8	7	8,1	9,3

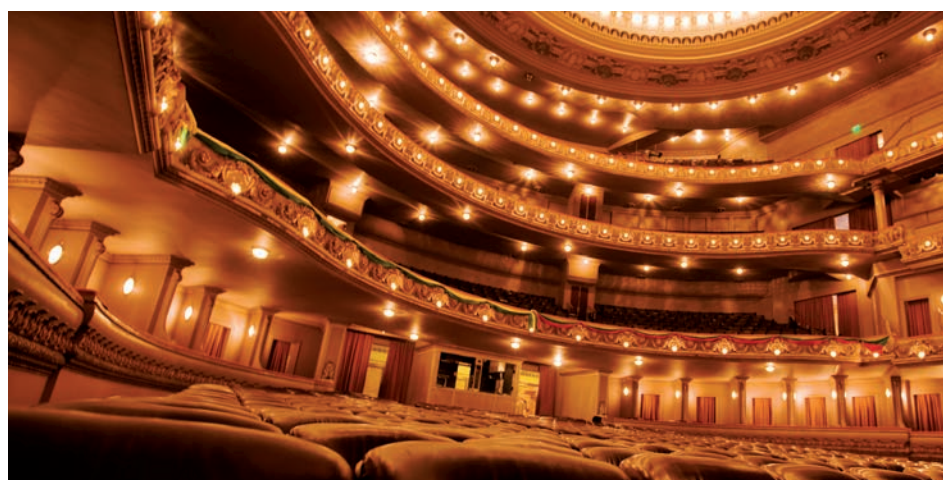Cod. 0502003105 SAFETY GUARD	Cod. 0102003105 4 LEAF BARNDOOR
	



Cod. 1300004505 HOOK CLAMP	Cod. 9184000000 SINGLE TRUSSCLAMP
	

Cod. 1400500000 Ø3MM STEEL SAFETY BOND	
	

LED THEATRE

TRADITIONAL THEATRE

STAGE

DIMMER

CONSOLES