ETC

Gio @5

Steuerung Eos-Familie

Typ(en)	
Projekt	
Datum	
Notizen	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Gio @5 bringt die hochwertige Steuerung der größeren Eos-Konsolenfamilie in Veranstaltungsorte mit begrenztem Platzangebot. Diese tragbare Konsole vereint alle erforderlichen Steuerfunktionen in einem kompakten Format, sodass externe Monitore und Zubehör optional sind. Mit einem neigbaren, 18,5 Zoll großen, Multi-Touch-LCD-Display, fünf freidefinierbaren motorisierten Fadern, einem eingebauten Tastaturfach und einem Hauptfader-Playback ist Gio @5 der perfekte Schritt für Ion Xe-Nutzer, die erweiterten direkten Zugriff auf Playbacks, Farbsteuerung, Magic Sheets und mehr wünschen.

Die Software der Eos-Familie umfasst:

- Ansprechbare und dennoch leistungsfähige Syntax für Programmierer jeder Ebene
- Branchenführende Farbsteuerungstools
- Magic Sheets für individuelle Programmierung und Anzeigen
- Augment3d-3D-Programmier- und Visualisierungsumgebung
- Virtual Media-Server-Funktion für Pixel-Mapping
- Timecode- und Automatisierungsintegration
- Arbeitsumgebung mit mehreren Benutzern und mehreren Programmierern

Zeichnungen, Fotos und mehr finden Sie auf der Gio @5-Produktwebseite. Um mehr über die neuesten Softwarefunktionen, das Zubehör und andere Produkte der Eos-Familie zu erfahren, besuchen Sie etcconnect.com/Eos.

BESTELLINFORMATIONEN

GIO @5

MODELL	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Gio @5 - 4K	Gio @5, 4.096 Ausgänge	4390A1014-EU
Gio @5 - 24K	Gio @5, 24.576 Ausgänge	4390A1016-EU
EOS APEX PROC	Eos Apex Processor, 24.576 Ausgänge	4450A1021 EU
Gio @5 20K Up	Gio @5 Kreiserweiterung auf 24.576 Ausgänge (After Sales)	4390A0060
Gio @5 20K Initial Up	Gio @5 Kreiserweiterung auf 24.578 Ausgänge mit Systemkauf †	4390A0061

† Systemkauf-Upgrade, das in einigen Märkten als Alternative zu 4390A1016 verkauft wird.

Alle Modelle sind ohne drahtlose Netzwerktechnologien (WiFi und Bluetooth) erhältlich. Bitte wenden Sie sich an ETC für Bestellinformationen.

Für Projekte, die mehr als 24K Ausgänge benötigen, wenden Sie sich bitte an ETC.

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

- Eine Scroll-Maus mit drei Tasten und Mauspad
- Hintergrunderleuchtete alphanumerische Cherry-Tenkeyless-Tastatur
- Verriegelbares, regionalisiertes IEC-Netzkabel
- Zwei aktive DisplayPort-zu-DVI-Adapter
- LED-Schwanenhals-Littlite
- Augment3d AR Target Kit
- Staubabdeckung

GIO @5 ZUBEHÖR

MODELL	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Eos MFW 10	Eos Motorfader Wing 10	4240A1021-EU
Eos MFW 20	Eos Motorfader Wing 2ß	4240A1022-EU
Eos FW 20	Eos Standard Fader Wing 20	4240A1023-EU
Eos FW 40	Eos Standard Fader Wing 40	4240A1024-EU
Net3 RVI3	Remote Video Interface	4250A1130-EU
ETCnomad Base	ETCnomad Base Dongle, 1.024 Ausgänge	4380A1011
Gio @5 FC	Gio @5 Flightcase	PSR1078-EU

HARDWARE UND SCHNITTSTELLEN

- Ein 18,5 Zoll großes Multi-Touch-LCD-Display für direkte Auswahl und kontextsensitive Steuerung
- Unterstützt zwei externe Display-Port-Monitore (mindestens 1920 x 1080, maximal 3840 x 2160) mit optionaler SingleTouch- oder Multi-Touch-Bildschirmsteuerung und DDC/CI-Unterstützung
- Fünf 60 mm Motorfader, dediziertes 4,3 Zoll Farb-LCD-Display, Fader konfigurierbar als Kanäle, Submaster, Paletten/Voreinstellungen, Steuerung von Timing und Effektgeschwindigkeit/Rate für die Wiedergabe
- Haupt-Playback mit zwei 60-mm-Motorfadern
- Vier Encoder für die Steuerung von Nicht-Intensitätsparametern
- Dediziertes, hochauflösendes Intensitätsrad
- Hintergrundbeleuchtete Eos-Tastatur
- Eingebaute Testaturschublade
- Dedizierte Makrotasten
- Solid-state Festplatte
- IEC-Stromanschluss (100–240 VAC bei 50/60 Hz), abgesicherter Netzschalter, Netzstromkabel mit Verriegelung
- Zwei individuell konfigurierbare Gigabit-Ethernet-Ports, RJ45-Anschlüsse
- Ein 802.11ac WiFi-Ethernet-Adapter (wird mit zukünftiger Software aktiviert)
- Bluetooth 5.1 zum Verbinden von Eingabegeräten (wird mit zukünftiger Software aktiviert)
- sACN- und Art-Net-Netzwerkausgabe
- Vier DMX-512 / RDM 5-pol XLR-Anschlüsse
- Trigger über Kontaktöffnung via D-Sub-Anschluss
- USB 3.1-Ports für USB-Sticks, Maus, Tastatur (5 USB-A-Ports, 2 USB-C-Ports)
- Ein Littlite XLR-Anschluss
- Ein Kensington-Schloss-Öffnung
- MIDI- und/oder SMPTE-Timecode-Eingänge, MIDI In und Out, analoge/serielle Eingänge, OSC Senden/Empfangen, UDP Senden/Empfangen über Netzwerkanschluss oder Response Gateways

GIO @5 ABMESSUNGEN UND GEWICHT *

MODELL	HÖHE	BREITE	TIEFE	GEWICHT
	mm	mm	mm	kg
Gio @5	364	641	667	23.59
Gio @5 in Originalverpackung	342	769	775	27.67
Gio @5 in Flightcase	292	781	813	42.52

* Typische Abmessungen und Gewichte

STROM UND TEMPERATUR

- Leistungsaufnahme ca. 2 A bei 230/240 V
- Umgebungstemperatur 0° bis 35° C
- Luftfeuchtigkeit bis 90% nicht kondensierend

EINHALTUNG DER GESETZE UND VORSCHRIFTEN

- C-konform
- cETLus gelistet
- UKCA Kennzeichnung
- FCC-konform
- RoH-konform
- WEEE

Lizenzierte Technologie durch die Immersion Corporation. Geschützt gemäß einem oder mehreren der US-amerikanischen Patente unter folgender Adresse https://www.immersion.com/trademarks-and-patent-markings/ , und weitere Patente sind angemeldet..

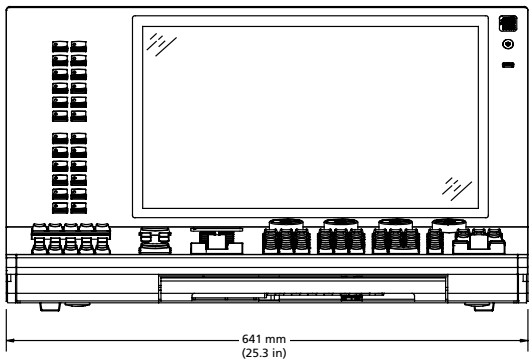

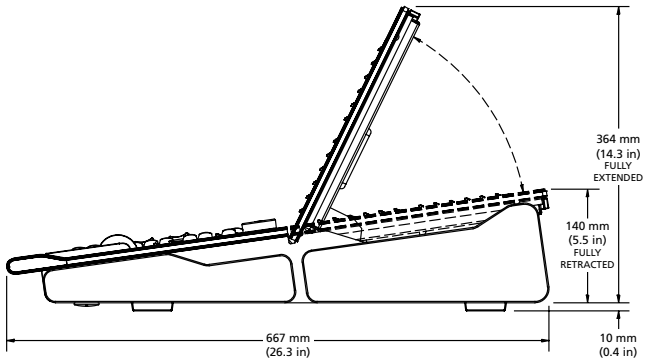

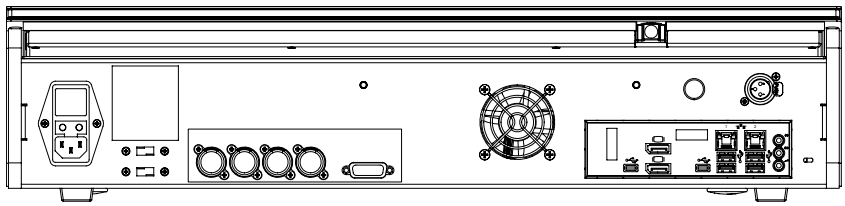

Corporate Headquarters ▪ Middleton, WI USA
Global Offices ▪ London, UK ▪ Rome, IT ▪ Holzkirchen, DE ▪ Paris, FR ▪ Hong Kong
Dubai, UAE ▪ Singapore ▪ New York, NY ▪ Orlando, FL ▪ Los Angeles, CA ▪ Austin, TX
Copyright©2022 ETC. All Rights Reserved. All product information and specifications subject to change. Rev G 2022-01
Trademark and patent info: etcconnect.com/IP

etcconnect.com