

Type(s)

Projet

Date

Remarques

INFORMATIONS GÉNÉRALES

La station Consolette Unison Heritage vous donne mobilité et souplesse pour commander localement depuis un podium, une table ou une autre position temporaire. Les stations Consolette sont en interface avec les stations de programmation Unison Heritage, ce qui vous permet de déplacer l'appareil d'une salle à l'autre, avec des paramètres et des fonctionnalités différents à chaque point de connexion.

APPLICATIONS

- Lieux de culte
- Hôtels
- Centres de congrès
- Salles de réunion
- Écoles
- Restaurants

CARACTÉRISTIQUES

- LinkConnect : en utilisant le protocole LonTalk® d'Echelon avec LinkPower, le système en topologie libre à deux fils vous donne la liberté de mettre des stations là où vous en avez besoin
- ColorCondition : les LED RGB permettent une indication de contrôle personnalisée pour chaque touche, déverrouillant les capacités de logique conditionnelle d'un système de contrôle Paradigm
- Forever Legend System : options de légendes complémentaires colorées standard ou personnalisées à l'aide d'une méthode de marquage laser indélébile
- RemoteDirect : un récepteur infrarouge intégré (IR) dans chaque station permet une commande à distance IR en option
- Lock-out : verrouillage de contrôle configurable par la pression d'une touche
- N'importe quelle plaque frontale de station Unison Heritage (un module ou plus) peut être montée dans un boîtier de station portable

RÉGULATION ET CONFORMITÉ

- Certification cULus
- Certifié CE

INFORMATIONS DE COMMANDE

Stations Consolette

MODÈLE	DESCRIPTION
UH10001-_1P	1 touche
UH10002-_1P	2 touches
UH10005-_1P	5 touches
UH10007-_1P	7 touches
UH10010-_1P	10 touches
UH10100-_1P	1 potentiomètre
UH10101-_1P	1 potentiomètre, 1 touche
UH10102-_1P	1 potentiomètre, 2 touches
UH10105-_1P	1 potentiomètre, 5 touches
UH30407-_1P	4 potentiomètres, 7 touches
UH30412-_1P	4 potentiomètres, 12 touches
UH40707-_1P	7 potentiomètres, 7 touches
UH40712-_1P	7 potentiomètres, 12 touches
UH51007-_1P	10 potentiomètres, 7 touches
UH51012-_1P	10 potentiomètres, 12 touches
UH61307-_1P	13 potentiomètres, 7 touches
UH61312-_1P	13 potentiomètres, 12 touches
UH71607-_1P	16 potentiomètres, 7 touches
UH71612-_1P	16 potentiomètres, 12 touches

Entrer le code couleur de la station dans l'espace __ dédié :

1 = Crème (RAL 9001)

4 = Noir (RAL 9004)



CARACTÉRISTIQUES

FONCTIONNALITÉS

- Les fonctions des touches comprennent la sélection des préréglages, l'activation du mode enregistrement, le verrouillage de la station, la gradation, l'activation des macros, la commande d'activation/de désactivation de zone, l'annulation d'événement et l'ouverture/la fermeture de paroi ou le basculement
- Les fonctions du potentiomètre incluent maître, zone, taux de fondu ou préréglage
- Fonctionnalité de touche et de potentiomètre personnalisée, programmable via le logiciel de configuration LightDesigner
- Niveaux de verrouillage électronique programmables
- Permet la programmation des niveaux de verrouillage individuels

MÉCANIQUES

- Configurations standard avec 1, 2, 5, 7 ou 10 touches, ou 7 ou 12 touches et 4, 7, 10, 13 ou 16 potentiomètres
- Configurations personnalisées disponibles, contactez ETC
- Réseau de commutateurs en saillie avec capuchons amovibles
- Façade construite en plastique ABS moulé par injection en deux couleurs standard, assorties aux couleurs standard RAL
- Section centrale extrudée de couleur assortie avec des embouts en plastique ABS moulés par injection
- Câble attaché de 15' avec connecteur robuste
- Couleurs personnalisées disponibles avec échantillon
- Légendes inscrites de façon indélébile dans une couleur contrastante
- Indicateur intégral de réponse à LED RVB pour chaque touche et potentiomètre
- Récepteur IR intégré

ÉLECTRIQUES

- Connexion aux stations de programmation Unison à l'aide du réseau de contrôle LinkConnect sur le câble ultra-flexible à 6 conducteurs inclus

THERMIQUES

- Température ambiante : 0-40 °C/32-104 °F
- Humidité ambiante : 30 à 90 % sans condensation

PHYSIQUES

Dimensions de la station Consolette Heritage*

MODULE	HAUTEUR		LARGEUR (X)		PROFONDEUR	
	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm
UH1XXXX-_1P	3,16	80	7,58	193	6,14	156
UH3XXXX-_1P	3,16	80	11,53	293	6,14	156
UH4XXXX-_1P	3,16	80	13,34	339	6,14	156
UH5XXXX-_1P	3,16	80	15,15	385	6,14	156
UH6XXXX-_1P	3,16	80	16,97	431	6,14	156
UH7XXXX-_1P	3,16	80	18,78	477	6,14	156


Poids de la station Consolette Heritage*

MODÈLE	POIDS		POIDS D'EXPÉDITION	
	livres	kg	livres	kg
UH1XXXX-_1P	1,0	0,5	2,5	1,1
UH3XXXX-_1P	3,4	1,5	4,9	2,2
UH4XXXX-_1P	3,9	1,8	5,4	2,5
UH5XXXX-_1P	4,4	2,0	5,9	2,7
UH6XXXX-_1P	4,9	2,2	6,4	2,9
UH7XXXX-_1P	5,4	2,5	6,9	3,1


*Poids et dimensions standard

Remarque : UHPORT40712 montré. Dimensions latérales types de toutes les stations. Veuillez consulter le tableau des dimensions pour une largeur spécifique.

VUE DU HAUT

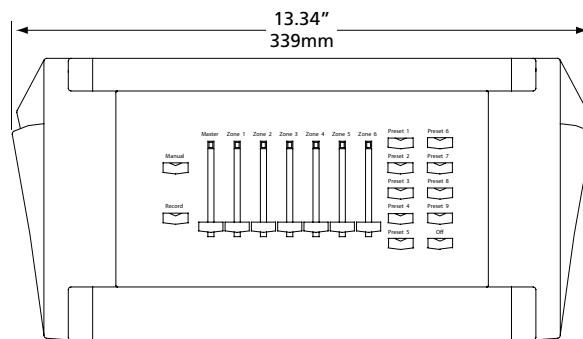

VUE LATÉRALE

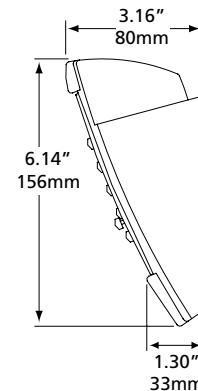

Corporate Headquarters • Middleton, WI USA

Global Offices • London, UK • Rome, IT • Holzkirchen, DE • Paris, FR • Hong Kong • Dubai, UAE • Singapore • New York, NY • Orlando, FL • Los Angeles, CA

Copyright©2020 ETC. All Rights Reserved. All product information and specifications subject to change. Rev D 2020-12

Trademark and patent info: etconnect.com/AP

etconnect.com