

REGIEPLATZLEUCHE


RPL 526 LX

5 LUXEON® LEDs,
ein Präzisionsgehäuse
aus schwarz eloxiertem
Aluminium mit Schaltwandler,
Dimmer und Drehschalter
im Leuchtenkopf kennzeichnen
die überragende Qualität dieser
universell einsetzbaren Regieplatzleuchte.
Um eine optimale Kühlung der LEDs zu gewährleisten,
haben wir für diese Modellreihe ein spezielles Aluminium-
Profil entwickelt.

Die beeindruckende Helligkeit und Funktionalität dieser Leuchte
erschließt ein breites Anwendungsfeld für Regieplätze, Rednerpulte
und andere Einsatzfälle. Der große Betriebsspannungsbereich
von 10-26 V DC vereinfacht den praktischen Einsatz.



Leuchtenkopf 340° drehbar

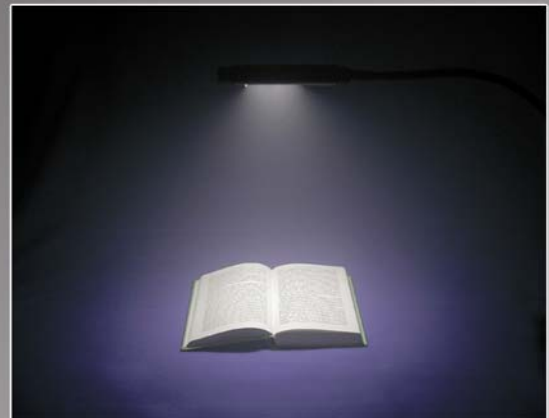

ARNOLD
LICHTTECHNIK

REGIEPLATZLEUCHE


RPL 526 LX



Standfuß 548-141-000
(fest mit Leuchte verbunden)



Standfuß 902-102-000
(XLR, steckbar)

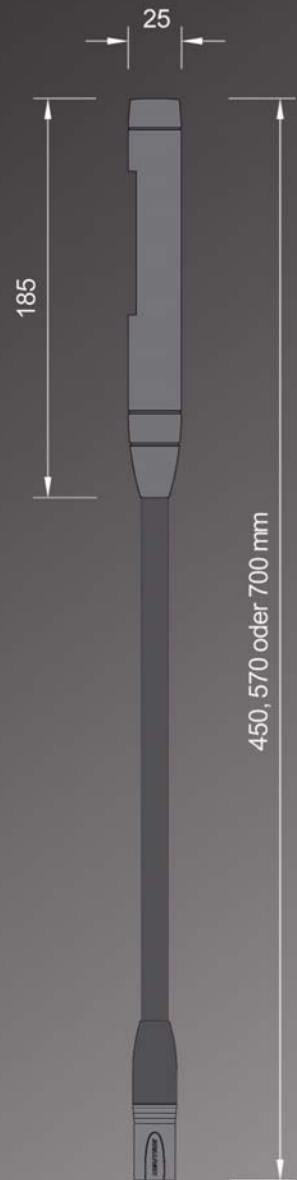

Technische Daten

Leuchtenkopf	Aluminium, schwarz eloxiert, andere Farben auf Anfrage
Bestückung	5x LUXEON® LED neutralweiß (4200 K) oder warmweiß (3200 K)
Betriebsspannung	10-26 V DC
Stromaufnahme	0,4 A bei 24 V / 0,9 A bei 10 V
Abstrahlwinkel	ca. 80° weich, diffus
Artikel-Nr.	549-001-003

Sonderausführung silber mit
Koaxialstecker 12 mm



Änderungen der technischen Parameter und des Designs vorbehalten.

MADE IN GERMANY

ARNOLD Lichttechnik, Karl-Marx-Strasse 204, 04655 Kohren-Sahlis,
Germany, Phone: +49 34344 64660 / Fax: 61528 www.arnoldlicht.de