ETC

Tour Wing

Famille Hog

Type(s)	
Projet	
Date	
Remarques	

INFORMATIONS GÉNÉRALES

On a toujours besoin d'un matériel de restitution complet. S'il vous faut davantage de faders, choisissez le Tour Wing. Il apporte des commandes de restitution motorisées et de qualité professionnelle à votre système Hog. Avec dix types de restitution motorisés et RGB rétroéclairés à touches RGB rétroéclairées et tableau de bord complet, il s'intègre facilement à toutes les consoles de la famille Hog, y compris le HPU et le Hog PC.

Personnalisez votre workflow avec des commandes intuitives et une conception modulaire. Le Tour Wing est idéal pour les productions de toute taille qui nécessitent précision et polyvalence. Il s'intègre sans accroc à votre système.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Alimentation Neutrik powerCON® TRUE1 in
- Connecteurs USB 3.0 type A (4) et type C (1)
- Quatre sorties DMX (XLR à 5 broches)
- Alimentation 100 W via USB-C vers ordinateur portable

INFORMATIONS DE COMMANDE

Tour Wing

MODÈLE	DESCRIPTION
6114A1001	Tour Wing playback wing

Tour Wing livré avec : Câble d'alimentation TRUE1 (US) et boîtier anti-poussière.

Produits associés

MODÈLE	DESCRIPTION
6111A1001	Console Tour Hog
6112A1001	Console Stage Hog
6115A1001	Console Flex Hog
6113A1001	Gig Hog programming wing
6111K1004	Flight case (en option)
Divers	Gateways et interfaces de réseau de réponse
6204A1001	HPU hybrid processing unit
4380A1011	Clé USB ETCnomad, base (2 univers)
4380A1037	Clé USB ETCnomad, déverrouillée (12 univers)

SPÉCIFICATIONS

CAPACITÉ DU SYSTÈME

- Tour Wing déverrouille 12 univers (6 144 adresses) lorsqu'il est connecté à un Hog PC (il n'est PAS nécessaire d'utiliser une clé USB ETCnomad). Lorsqu'il est connecté à un HPU, la capacité de sortie du HPU est utilisée (64 univers / 32 768 adresses).

COMMANDES DE RESTITUTION

- Tableau de bord de restitution pour afficher la barre de lecture, les plages principales et les outils supplémentaires de restitution
- 10 types de restitution principale paginables, motorisés et RGB rétroéclairés avec faders personnalisables, et touches flash, go, halt, back et choose
- Plages principales pour réassigner rapidement le contenu de la restitution principale
- Pages de faders illimitées
- Commentaire macros et macros à saisir au clavier
- Touches de pagination
- Masters virtuels
- Scènes
- Contrôleurs de lot
- Masters de groupe
- Déclenchement via touches de commande

INTERFACES AND ACCESSOIRES

- Consoles Tour, Stage et Flex Hog
- Gig Hog programming wing
- HPU hybrid processing unit
- Gateways et interfaces de réseau de réponse
- HogPC et ETCnomad

ÉLECTRICITÉ ET ENVIRONNEMENT

- Certifications ETL, CETL et CE
- Interrupteur général : 100–250 VAC, 50/60 Hz, max 80 W
- Connecteur principal : Neutrik PowerCON® TRUE1
- Disjoncteur : 4 A

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

TOUR WING DIMENSIONS ET POIDS

MODÈLE	HAUTEUR		LARGEUR		PROFONDEUR		POIDS	
	mm	po	mm	po	mm	po	kg	lb
Tour Wing	202	8,0	384	15,3	546	21,5	9,6	21,0
Tour Wing flight case (en option)	331	13.0	491	19.3	648	25.5	15.9	35.0

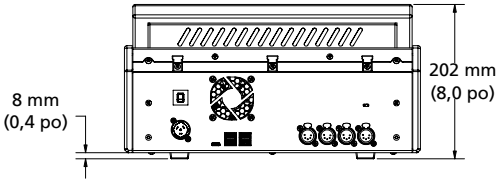

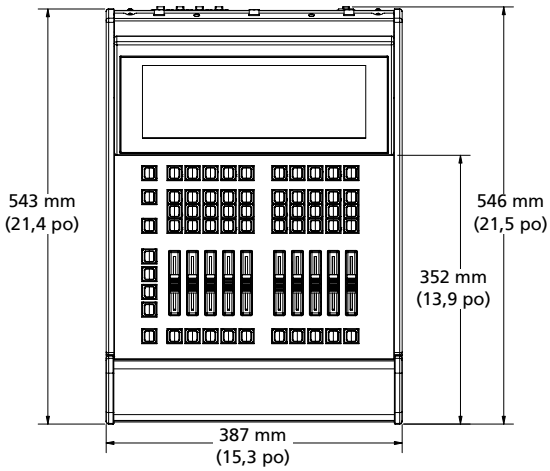

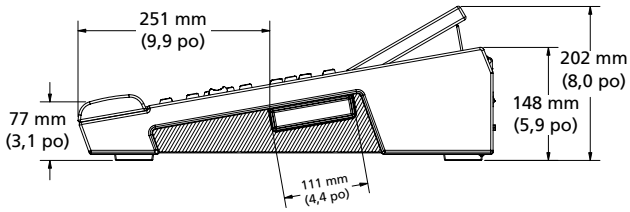

TOUR WING ROAD CASE (OPTIONAL)

Corporate Headquarters ▪ Middleton, WI USA
Global Offices ▪ London, UK ▪ Rome, IT ▪ Holzkirchen, DE ▪ Paris, FR ▪ Hong Kong ▪ Dubai, UAE
New York, NY ▪ Orlando, FL ▪ Los Angeles, CA ▪ Austin, TX ▪ Squamish, BC ▪ Victor, NY
©2026 ETC. All Rights Reserved. All product information and specifications subject to change. Rev A 2026-03
*Trademark and patent info: etcconnect.com/IP ▪ Third-party license agreement info: etcconnect.com/licenses

etcconnect.com